


スキャナーを最初に PC に接続する際の操作方法 (Windows® XP Professional の場合)

Panasonic 高速ドキュメントスキャナーを PC に接続し、最初に PC を起動する際に表示される「新しいハードウェアの検出ウィザード」の操作方法です。

以下の画面が表示されますので、画面の例のように設定し、赤丸で囲んだボタンを押して画面を進めてください。

(注)この操作は、“Administrator” 権限のあるユーザでログインして行なう必要があります。


“Administrator” 権限のないユーザでログインした場合は、以下のパネルが表示されますので、キャンセルして PC の電源を起動しなおしてから、再度 “Administrator” 権限のあるユーザでログインして操作してください。

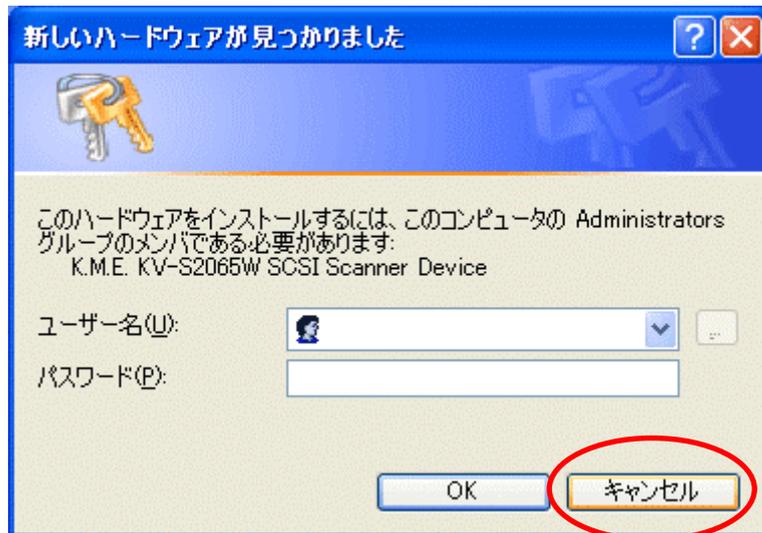

(注)Adaptec 社製の SCSI ボードに添付の EZ-SCSI ソフトウェアをインストールしている場合は、以下の手順が不要な場合があります。

(注)スキャナの SCSI ID を変えた場合や、スキャナにメモリを追加した場合にも、この操作が必要になる場合があります。


1.

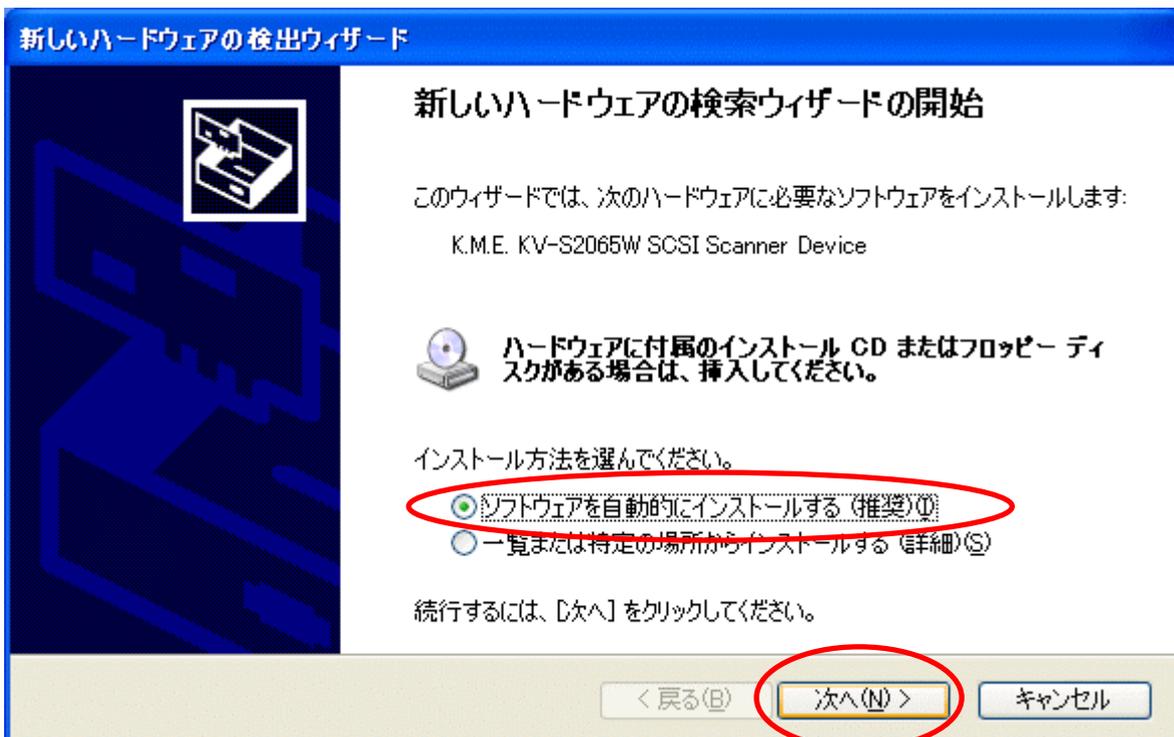


2. 以下の画面が数秒間表示されます。




3.

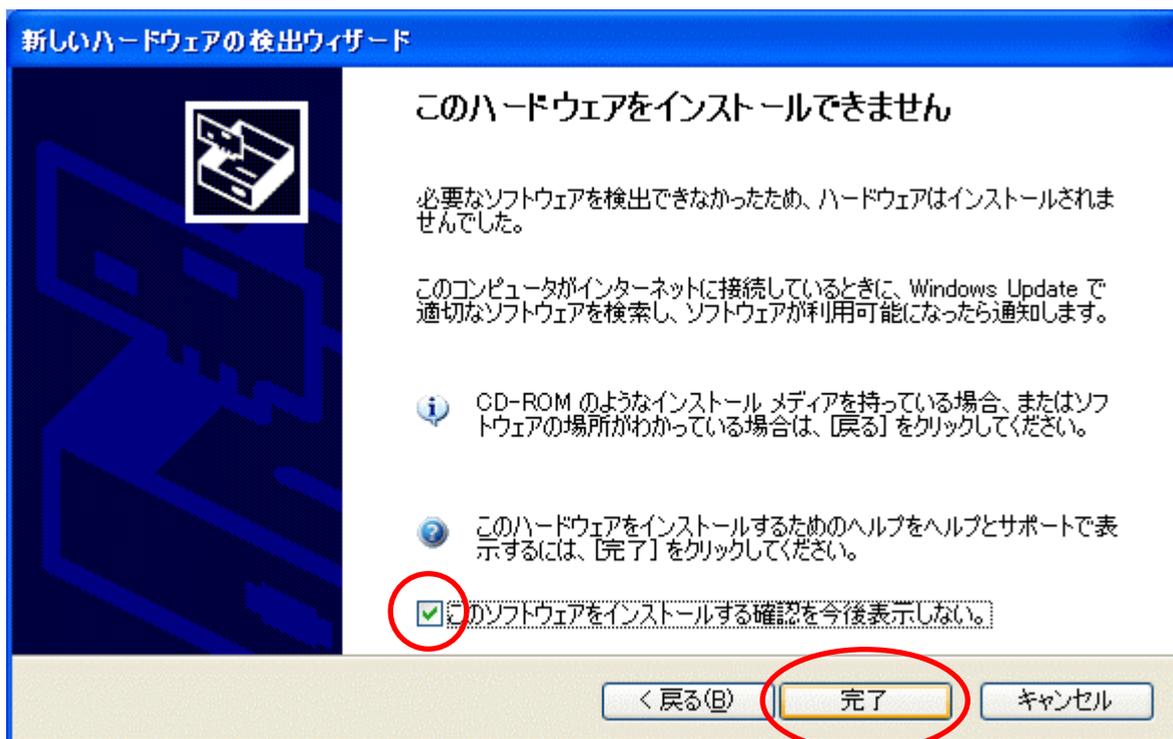

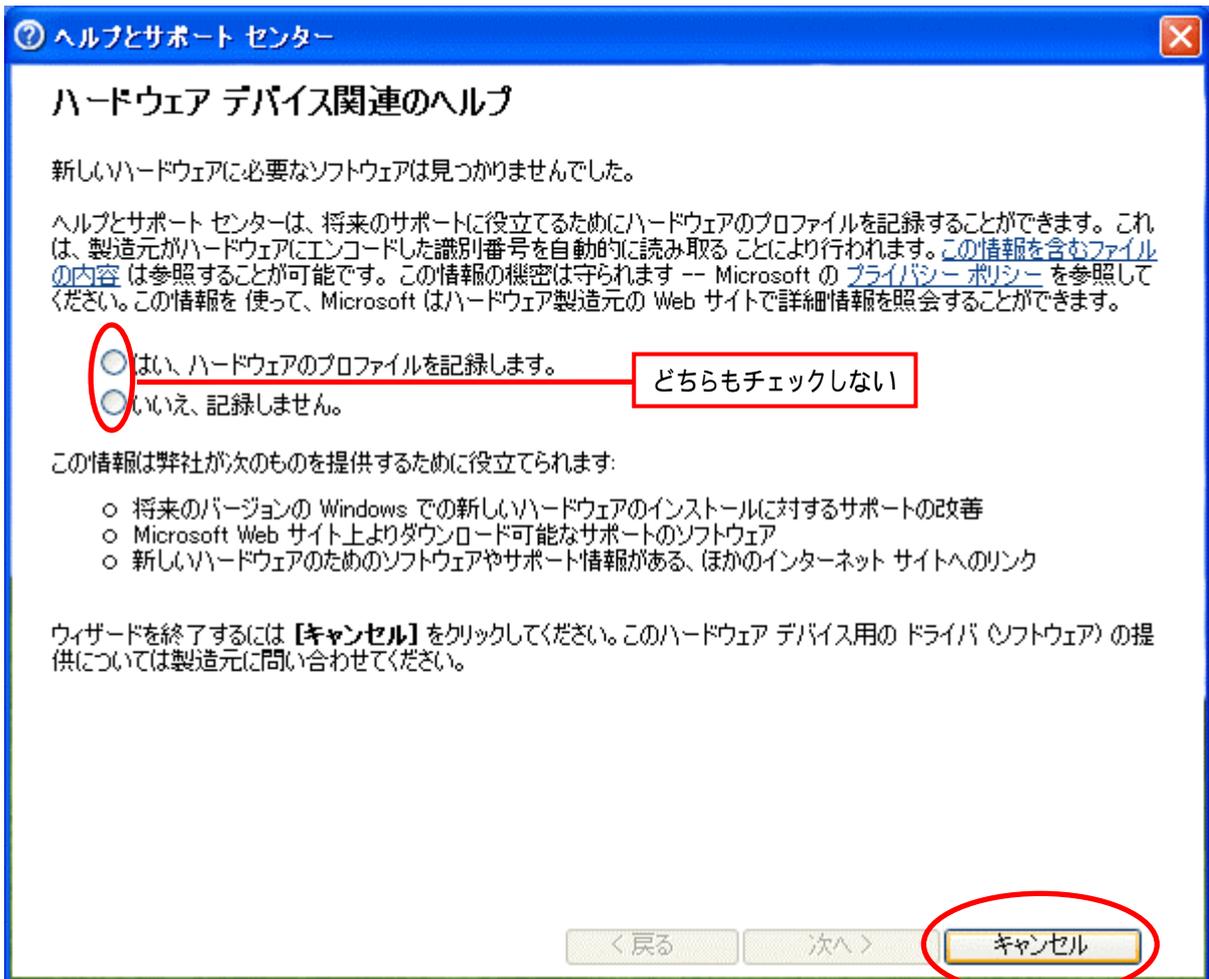


5.

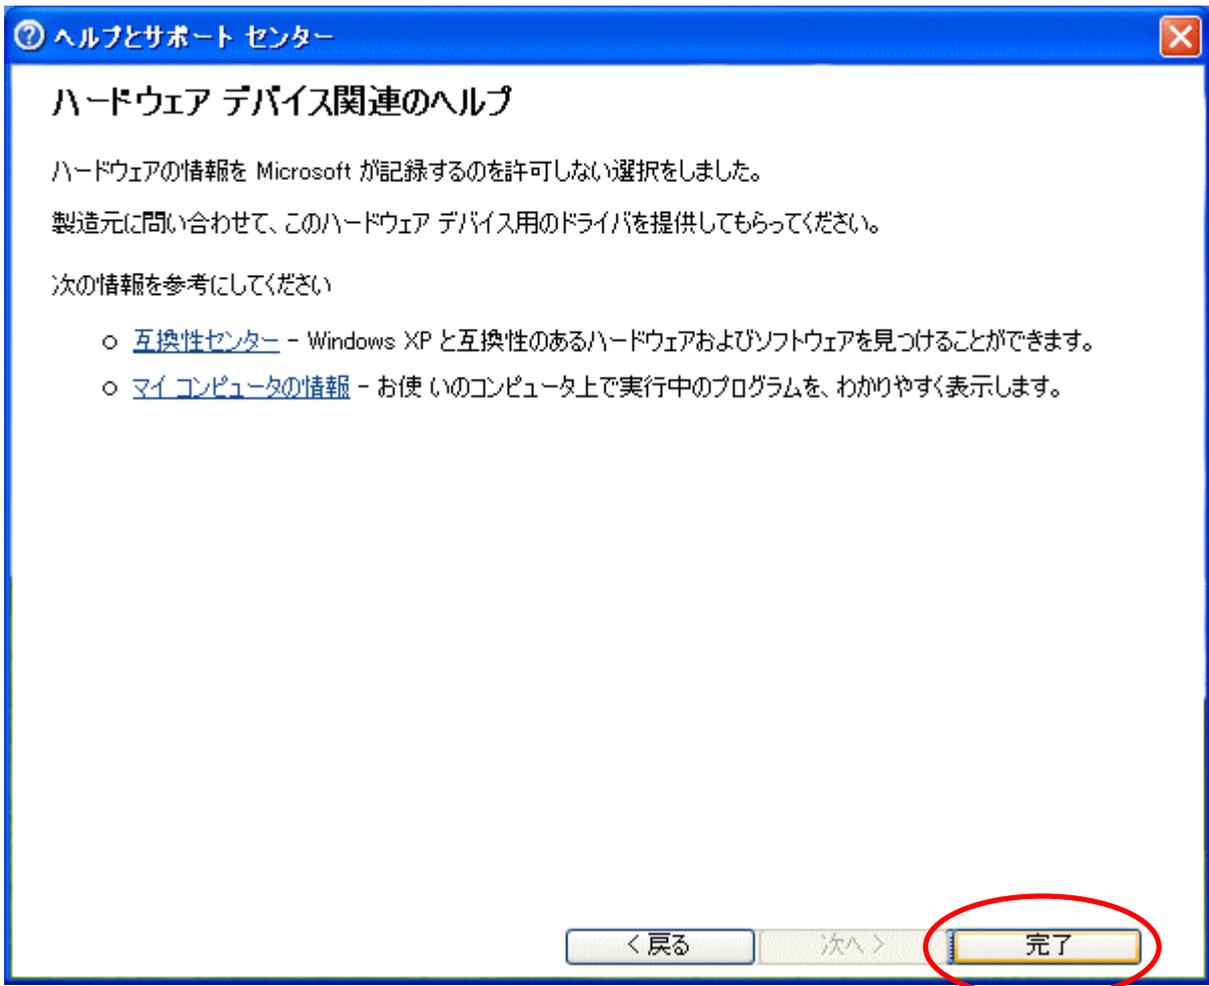

以上で、PC の起動時の「新しいハードウェアの追加ウィザード」の操作は終了です。

スキャナが正しく認識されているかどうかは、「システムのプロパティ」の「デバイスマネージャ」で、確認できます。
具体的な手順は以下です。

1. PC のデスクトップの「マイ コンピュータ」アイコン上でマウスの右ボタンをクリックし、表示されるメニュー中の「プロパティ(R)」ボタンを選択します。
2. 表示される「システムのプロパティ」パネルで、「ハードウェア」タブを開き、「デバイスマネージャ(D)」ボタンを押します。「デバイス マネージャ」パネルが表示されます。

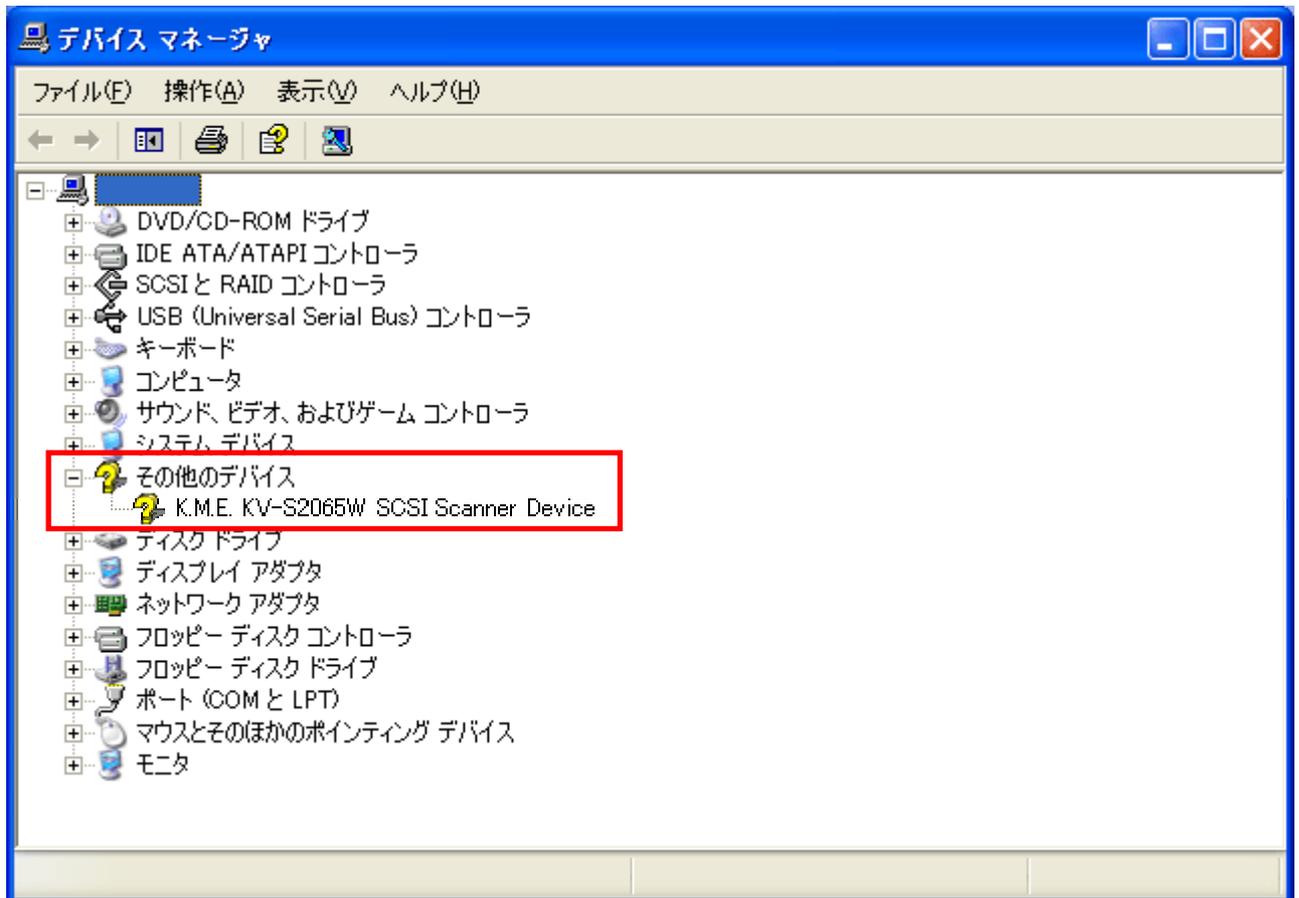

上図のように、「その他のデバイス」に「K.M.E. KV-S2065W」などのスキャナ名が表示されれば正常です。

(注) Adaptec 社製の SCSI ボードに添付の EZ-SCSI ソフトウェアをインストールしている場合は、上図の表示と異なる場合があります。