

ソフトウェアリースノート 機能追加項目説明資料


「1.本機を使用した設定に HTTP 認証の ID およびパスワードの項目を追加(全機種)」について

3. 端末からのHTTP認証ID、パスワード登録について

従来、Web プログラミング、あるいは設定ファイルからのみ設定が可能であった HTTP 認証用ID、パスワードを、端末の[設定]メニューから入力することが可能となりました。(Ver.01.250 以降で有効)
※「取扱説明書(プログラム編) 4.4.4.2 HTTP 認証」を併せて参照ください。

3.1. 設定メニュー構成

ソフトキーの[設定]メニューに、以下のとおり項目が追加されます。
※「取扱説明書(操作編)P.43 設定できる項目」を併せて参照ください。

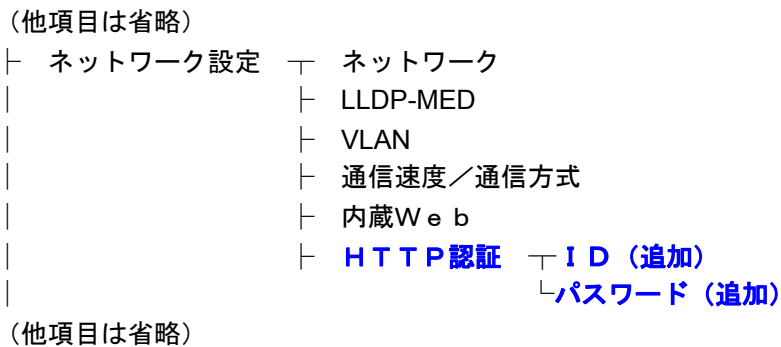

3.2. 設定項目

追加設定項目詳細は以下の通りです。

ネットワーク設定

重要

本設定は、システム管理者の指示に従って実施ください。

項目	説明	設定できる内容	初期値
HTTP 認証	HTTP 認証 ID、パスワードを設定します。	—	—
ID	認証 ID を入力します。	最大 64 文字 (*2)	空
パスワード	認証パスワードを入力します。	最大 64 文字 (*2)	空

*1 ・本パラメータを変更すると、電話機は自動的に再起動します。
(もしこれらのパラメータを Web プログラミングで設定している場合は、HTTP 認証メニューは表示されません。)

*2 ・次の文字は使用できません。「"」、「&」、「'」、「:」、「<」、「>」、および空白